



ACCESSOIRES POUR CHARGEURS



FABRICANT
D'ÉQUIPEMENTS


• DÉNEIGEMENT

•• EXCAVATION

••• AGRICOLE




BENNES

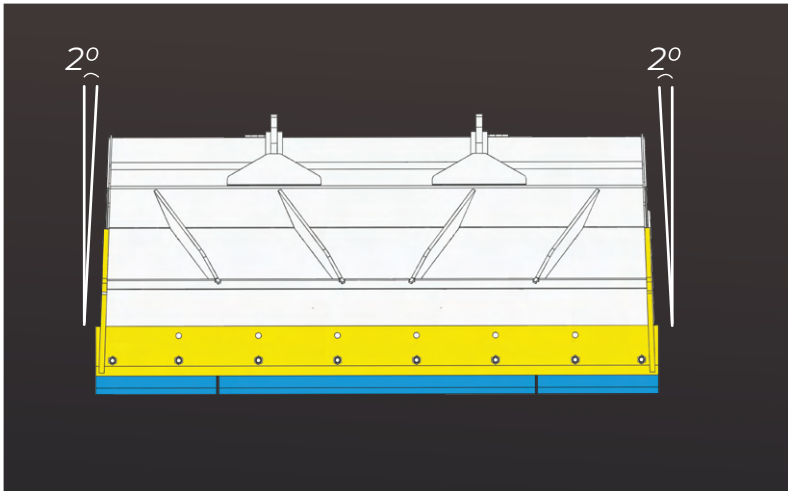


Structure cônica de 2 graus. Carregamento e descarregamento da matéria mais eficaz.



HARDOX® 450 3/16" ÉQUIVALENT À DE L'ACIER COMMERCIAL 1/2" AU NIVEAU DE LA RÉSISTANCE À L'IMPACT TOUT EN ÉTANT 59% PLUS LÉGER.

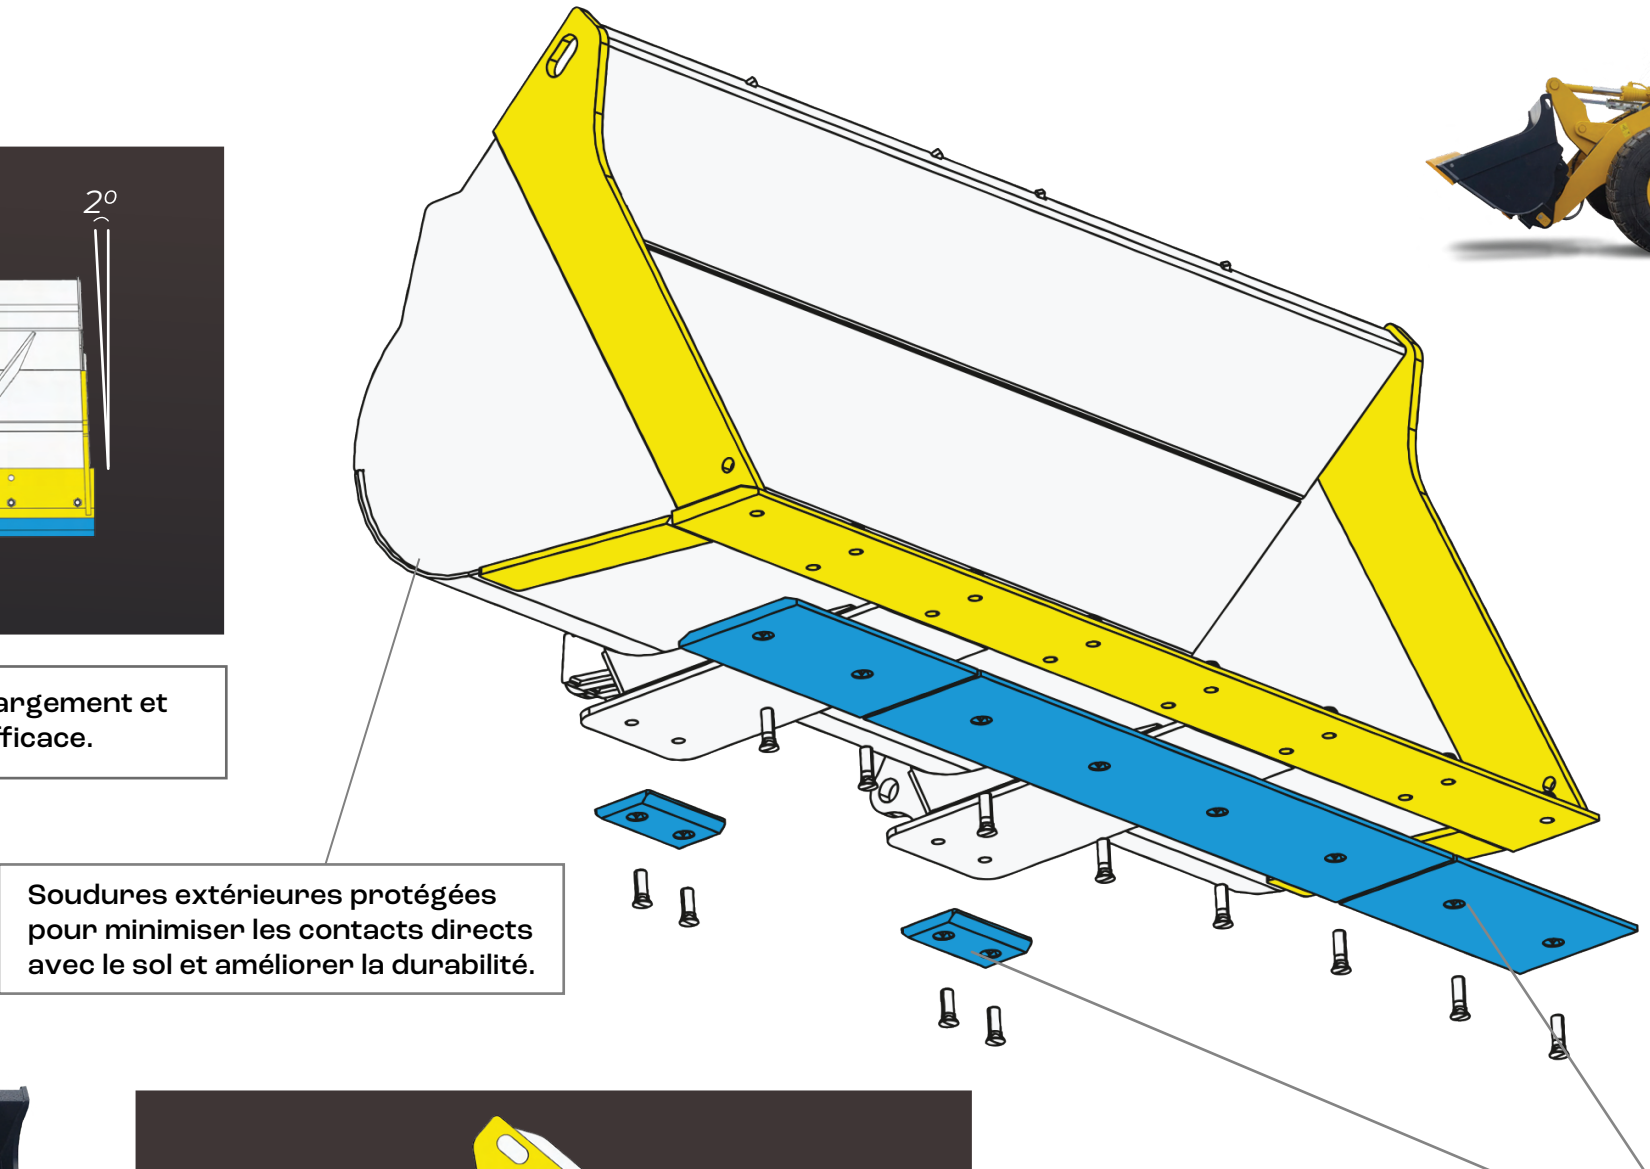


Soudures extérieures protégées pour minimiser les contacts directs avec le sol et améliorer la durabilité.

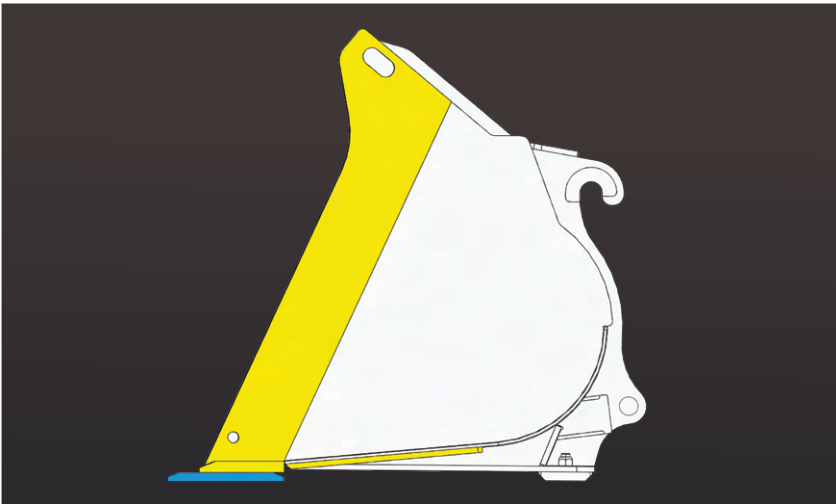


Pièces d'usure fabriquées en HARDOX® 450 pour une durabilité et résistance accrue.



ATTACHES RAPIDES HYDRAULIQUES

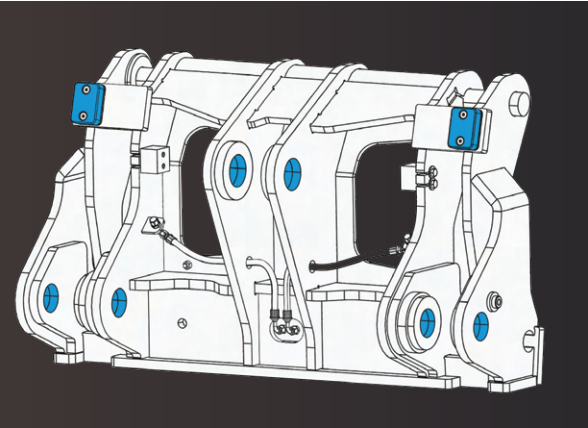

Conception ajourée et rigide pour une visibilité optimale.

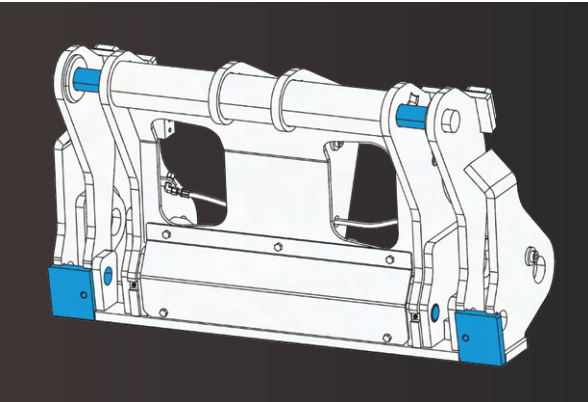

Structure mécano-soudée. Axes et points d'appui usinés avec précision.


FOURCHES À PALETTES



ÉQUIPEMENTS POUR CHARGEURS SUR ROUES

Bennes - EWBU

Modèles	Capacité	Largeur	Hauteur	Poids	Type d'attache	Type de couteau	Chargeur recommandé	
							Capacité	Poids
EWBU-078-110V-C	1,1 vg ³	78"	36"	800 lbs	Selon besoin	Boulonné	1 vg ³	10 000 lbs
EWBU-084-120V-C	1,2 vg ³	84"	36"	800 lbs	Selon besoin	Boulonné	1,5 vg ³	13 000 lbs
EWBU-084-140V-C	1,4 vg ³	84"	39"	950 lbs	Selon besoin	Boulonné	1,5 vg ³	15 000 lbs
EWBU-094-200V-C	2 vg ³	94"	45"	1 200 lbs	Selon besoin	Boulonné	2 vg ³	18 000 lbs
EWBU-101-250V-C-ISO	2,5 vg ³	101"	48"	1 902 lbs	ISO	Boulonné	2,5 vg ³	26 000 lbs
EWBU-106-300V-C-ISO	3 vg ³	106"	50"	2 432 lbs	ISO	Boulonné	3 vg ³	30 000 lbs
EWBU-108-350V-C-ISO	3,5 vg ³	108"	50"	2 634 lbs	ISO	Boulonné	3,25 vg ³	35 000 lbs



Fourches à palettes

Modèles	Capacité	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids	Type de fourche	Type d'attache
FPF48-55-48	5 500 lbs	48"	30"	48"	650 lbs	Flottante	Selon besoin
FPF48-75-48	7 500 lbs	48"	30"	48"	775 lbs	Flottante	Selon besoin
FPF48-100-48	10 000 lbs	48"	36"	48"	998 lbs	Flottante	Selon besoin
EFW-ISO-80-140-72	14 000 lbs	84"	40"	72"	1 874 lbs	Flottante	ISO



ÉQUIPEMENTS POUR CHARGEURS COMPACTS (SKID STEERS)

Bennes - BSS et BSSD

Modèles	Capacité	Largeur	Hauteur	Poids	Couteau/dents	Chargeur compact recommandé	
						Puissance	Poids
BSS-66	0,55 vg ³	66"	25"	457 lbs	Couteau boulonné ou dents	60 hp	7 500 lbs
BSS-72	0,60 vg ³	72"	25"	487 lbs	Couteau boulonné ou dents	75 hp	9 000 lbs
BSS-78	0,65 vg ³	78"	25"	587 lbs	Couteau boulonné ou dents	75 hp	10 000 lbs
BSS-84	0,70 vg ³	84"	25"	623 lbs	Couteau boulonné ou dents	100 hp	12 500 lbs



Fourches à palettes - FPS

Modèles	Capacité	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids	Type de fourche	Type d'attache
FPS48-40-48	4 000 lbs	48"	32"	48"	500 lbs	Fixe	SKID
FPS48-55-48	5 500 lbs	48"	32"	48"	528 lbs	Fixe	SKID



FABRICANT
D'ÉQUIPEMENTS

• DÉNEIGEMENT

•• EXCAVATION

••• AGRICOLE

